




Delo® Protección para los Equipos de Minería

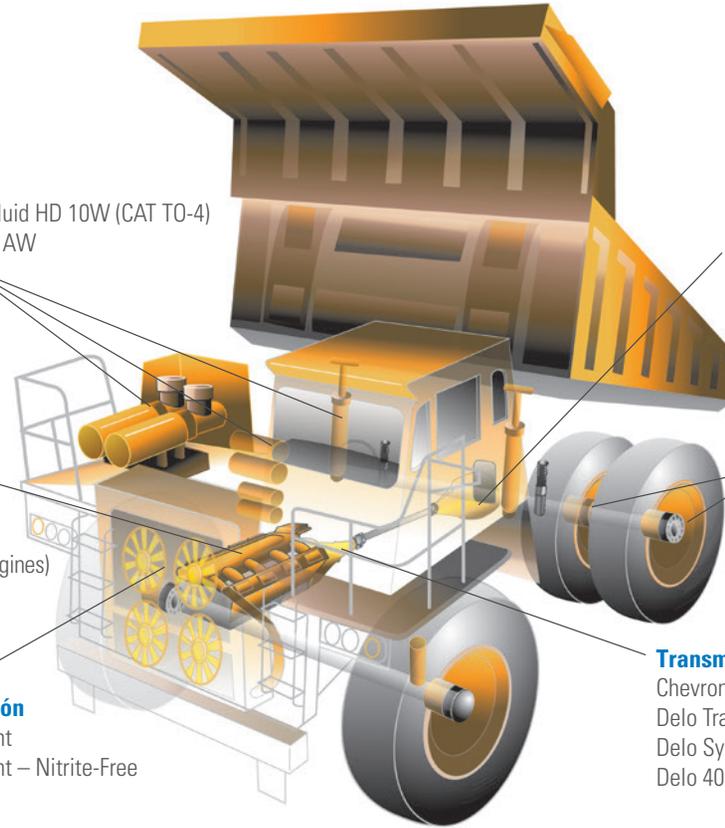

Sistema Hidráulico

Delo® Chevron Drive Train Fluid HD 10W (CAT TO-4)
Clarity® Synthetic Hydraulic AW
Rando® HDZ
Delo 400 10W
Ursa® Hydraulic 10W

Aceite para Motor

Delo 400 LE Synthetic 5W-40
Delo 400 LE 15W-40
Delo 400 XLE Synblend SAE 10W-30
Delo 400 Multigrade 15W-40
Delo 100 40 (DDC 71, 92, 149 2 Cycle Engines)

Sistema de Refrigeración

Delo Extended Life Coolant
Delo Extended Life Coolant – Nitrite-Free

Engranajes y mandos finales

Chevron Drive Train Fluid HD 30 (CAT TO-4; Komatsu recommended)
Chevron Drive Train Fluid HD 50 (CAT TO-4)
Chevron Drive Train Fluid HD 60 (CAT TO-4)
Chevron Final Drive SAE 60 (CAT FD-1)
Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90 (API GL-5/MT-1)
Delo Gear ESI® 80W-90 (API GL-5/MT-1)

Rodamientos y puntos de engrase

Delo Grease ESI
Delo Heavy Duty Moly 5% EP
Delo Heavy Duty Synthetic Moly 5% EP

Transmisión

Chevron Drive Train Fluid HD 30 (CAT TO-4)
Delo Trans ESI SAE 40 (Manual)
Delo Syn ATF HD
Delo 400 40 (Hydrostatic)

Las recomendaciones de producto son una guía general para usar en diferentes equipos de minería. Todos los fabricantes tienen diferentes requerimientos de lubricación y fluidos refrigerantes. Es muy importante contactar a su representante Chevron o revisar las recomendaciones del fabricante de equipo original con respecto al producto apropiado para utilizar en cada aplicación. Usted también puede contactar a nuestro departamento de servicio técnico para verificar las especificaciones de los OEMs.

DLPTMNEQST_SP_02-14

Delo®

Vamos más lejos.®



Un producto de la empresa **Chevron**

© 2014 Chevron U.S.A. Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Chevron Intellectual Property LLC.